



ВИДЕОКАМЕРЫ И ОПТИКА ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ
И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

ФИКСИРУЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ



КАМЕРА ВЫГЛЯДИТ ТАК, КАК ХОТИТЕ ВЫ

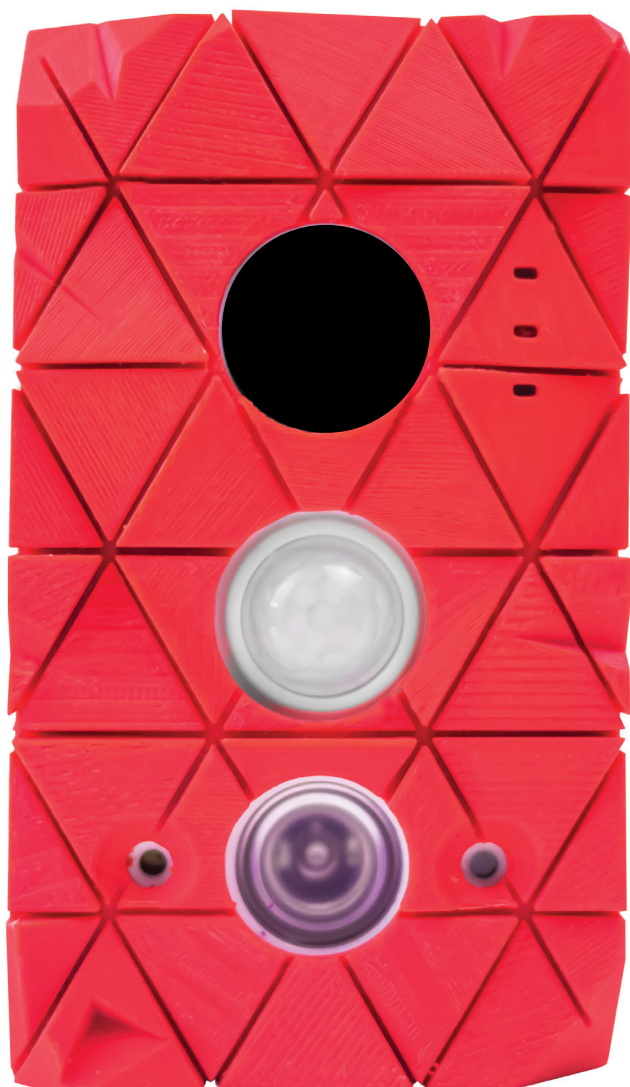

 Mou!
activecam



TRASSIR

профессиональное программное обеспечение
с полной поддержкой функционала камер
в подарок



РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ



Свободное подключение камер ActiveCam

в профессиональный сервис
облачного видеонаблюдения через интернет
с функцией надежного хранения записей.


- Trassir Cloud и камеры ActiveCam - готовая система видеонаблюдения
- Быстро, надежно и без капитальных затрат разверните качественную систему видеонаблюдения
- «Дешевый» вход на любой объект, где требуется организовать систему видеонаблюдения



Подключите камеру ActiveCam в профессиональный
облачный сервис TRASSIR CLOUD
и получите:



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА [CLOUD.TRASSIR.COM](https://cloud.trassir.com)



ВВЕДИТЕ ЭТОТ КОД В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, И НА ВАШЕМ ОБЛАЧНОМ БАЛАНСЕ ПОВИТСЯ 1000 РУБЛЕЙ
(А ЭТО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНОГО ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ ВИДЕОАРХИВА)

ЕСЛИ КАБИНЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН РАНЕЕ- ТО ЕГО БАЛАНС БУДЕТ ПОПОЛНЕН НА 500 РУБЛЕЙ

Оглавление

1. Бюджетные IP-камеры серии ЭКО (для простых инсталляций)

- 8 | Купольные вариофокальные камеры для внутренних инсталляций
- 9 | Миниатюрные вандалозащищенные камеры
- 10 | Миниатюрные беспроводные камеры
- 11 | Миниатюрные купольные вандалозащищенные камеры
- 12 | Уличные всепогодные камеры
- 13 | Уличные компактные беспроводные камеры
- 14 | Компактные беспроводные камеры стандартного дизайна

2. IP-видеокамеры серии ТРЕНД (для профессиональных решений)

- 16 | Уличные всепогодные камеры с фиксированным объективом
- 18 | Уличные всепогодные вариофокальные камеры
- 19 | Уличные всепогодные камеры с моторизованным объективом
- 20 | Купольные вариофокальные камеры
- 21 | Купольные вариофокальные вандалозащищенные камеры
- 22 | Вандалозащищенные купольные камеры с моторизованным объективом
- 23 | Миниатюрные вандалозащищенные купольные камеры
- 24 | Миниатюрные вандалозащищенные камеры
- 25 | Вандалозащищенные камеры с моторизованным объективом
- 26 | Компактные камеры стандартного дизайна

3. IP-видеокамеры серии ПРОДЖЕКТ (для решения сложных задач видеонаблюдения)

- 29 | Профессиональные камеры в стандартном корпусе
- 30 | Профессиональные камеры в стандартном корпусе с расширенной аналитикой
- 31 | Скоростные поворотные камеры
- 32 | Скоростные поворотные уличные камеры

34 | 4. Камеры персонального дизайна Мой ActiveCam

5. Аналоговые HD-видеокамеры ActiveCam

- 37 | Вандалозащищенные видеокамеры в корпусе «сфера»
- 38 | Компактные камеры для внутренних инсталляций
- 39 | Вариофокальные купольные камеры
- 40 | Уличные всепогодные камеры

42 | 6. Аксессуары для IP-камер

44 | 7. Объективы

Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика

ActiveCam ЭКО
(для простых
инсталляций)



Купольные вариофокальные камеры
для внутренних инсталляций

AC-D3103IR2
смотри в темноте, слушай,
настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.2 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С

1. Бюджетные IP-камеры





в облако
за 2 клика



в облако
за 2 клика



Миниатюрные вандалозащищенные камеры

AC-D4101IR1 слушай, дублируй архив, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 32Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø100 x 55 мм

AC-D8101IR2 маленькая, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Аудио нет
- Локальный видеоархив USB 2.0
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72 мм



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



в облако
за 2 клика

Миниатюрные беспроводные камеры

AC-D8101IR2W быстрое подключение в облако

- Матрица 1/4" CMOS 1 Mп
- Разрешение 1 Mп 720p (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66
- Размеры Ø94 x 80 мм

AC-D8121IR2W еще больше деталей

- Матрица 1/2.9" CMOS 2 Mп
- Разрешение 2 Mп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 15 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12В DC
- Потребление до 4,5 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66
- Размеры Ø94 x 80 мм





в облако
за 2 клика



в облако
за 2 клика



Миниатюрные купольные вандалозащищенные камеры

AC-D3101IR1 смотри в темноте, слушай, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеонаблюдение USB 2.0
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø95 x 63 мм

AC-D3121IR1 больше деталей

- Матрица 1/2,9" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм или 3.6 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеонаблюдение USB 2.0
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø95 x 63 мм



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



в облако
за 2 клика



Уличные всепогодные камеры

AC-D2101IR3 компактная, бюджетная, работает на морозе

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66

AC-D2103IR3 настраивай угол обзора, бонус 1000 р. за облако

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив вариофокальный 2.8 мм - 12 мм
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66





в облако
за 2 клика



в облако
за 2 клика



Уличные компактные беспроводные камеры

AC-D2101IR3W просто и без проводов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Локальный видеонакопитель microSD до 128 Гб
- Передача данных по сетям Ethernet/WiFi
- Питание 12 В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66

AC-D2121IR3W еще больше деталей

- Матрица 1/2,9" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеонакопитель microSD до 128 Гб
- Передача данных по сетям Ethernet/WiFi
- Питание 12В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+50 °C
- Класс защиты IP66



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



в облако
за 2 клика

Компактные беспроводные камеры стандартного дизайна

AC-D7101IR1 просто и без проводов

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Аудио двусторонний канал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 32 Гб
- Передача данных по сему Ethernet/WiFi
- Питание 5 В DC
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С
- Комплектация поворотный кронштейн, блок питания



AC-D7121IR1W больше деталей

- Матрица 1/2,7" CMOS 2Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон realWDR (96dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Аудио двусторонний канал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Передача данных по сему Ethernet/WiFi
- Питание 5В DC
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С
- Комплектация поворотный кронштейн, блок питания



SKYHAWK ДЛЯ ЗАПИСИ ПРОИСХОДЯЩЕГО С КАМЕР ACTIVECAM

© 2016 Seagate Technology LLC. Все права защищены.



SKYHAWK
SURVEILLANCE

ПОДРОБНЕЕ: SEAGATE.COM

ПРОТЕСТИРОВАНА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РЕГИСТРАТОРАМИ:

TRASSIR®

ПОДРОБНЕЕ TRASSIR.RU

 SEAGATE

Фиксируй происходящее!

ActiveCam серии «ТРЕНД»
(для профессиональных
решений)



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

2. IP-видеокамеры

Уличные всепогодные камеры
с фиксированным объективом

AC-D2121IR3 компактная, работает на морозе

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Mп
- Разрешение 2 Mп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон *realWDR* (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66





TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

AC-D2121WDIR3 для сложного освещения

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеонархив нет
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.2 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP67

AC-D2141IR3 больше деталей, дублируй архив на USB

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеонархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Уличные всепогодные вариофокальные камеры

AC-D2123IR3 слушай, настраивай угол обзора, дублируй архив на USB

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (анти-туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 35 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеонакопитель USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5.4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66

AC-D2143IR3 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (анти-туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 35 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеонакопитель microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5.4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66





в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Уличные всепогодные камеры с моторизованным объективом

AC-D2123WDZIR6 быстрый удаленный зум, мощная ИК-подсветка

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Mn
- Разрешение 2 Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 60 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 12 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP67

AC-D2143ZIR6 еще больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Mn
- Разрешение 4 Mn (2688x1520) / 3 Mn (2304x1296)
- Скорость записи 4Mn@20 к/с; 3 Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 60 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 12 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP67



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Купольные вариофокальные камеры

AC-D3123IR2 дублируй архив, слушай, настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR(96dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых нет
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °С



НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ

**Идеальное соотношение
«цена-качество».**

Кузьмин Александр, Ижевск

**Достаточно широкий модельный
ряд + приемлемая цена. Хорошо
показывает.**

Ярославцев Александр, Липецк

Качество, легкость монтажа, цена.

Болдинов Анатолий, Орск

Надежно и недорого.

Носов Дмитрий, Санкт-Петербург

**Все просто: цена + качество +
большая гарантия = СУПЕР!**

Михайлович Александр, Чебоксары



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Купольные вариофокальные вандалозащищенные камеры

AC-D3123VIR2 слушай, настраивай угол обзора, против вандалов

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 25 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10

ACD3143VIR2 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 25 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Вандалозащищенные купольные камеры с моторизованным объективом

AC-D3123WDZIR3 быстрый удаленный зум

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 7 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °C
- Класс защиты IP67, IK10

AC-D3143ZIR3 еще больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2304x1296)
- Скорость записи 4 Мп@20к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC/HLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м (SMART IR)
- Объектив трансфокатор 2.7-12 мм (x4.4 опт зум) с автофокусом
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 7 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °C
- Класс защиты IP67, IK10





в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Миниатюрные вандалозащищенные купольные камеры

AC-D4121IR1 слушай, дублируй архив, против вандалов

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10

AC-D4141IR1 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66, IK10



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
в подарок

Миниатюрные вандалозащищенные камеры

AC-D8121IR2 маленькая, против вандалов, дублирует архив на USB

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеоархив USB до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм

AC-D8121WDIR3 для сложного освещения

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC,
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4 Вт
- Рабочие температуры -40...+60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø93 x 80мм





в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Вандалозащищенные камеры с моторизованным объективом

AC-D8141IR2 дублируй архив на USB, больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6 мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм

AC-D8123ZIR3 быстрый удаленный зум

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив трансфокактор 2.8-12 мм (x4.3 опт зум) с автофокусом
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66, IK10



Фиксируй происходящее!



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Компактные камеры стандартного дизайна

AC-D7121IR1 сообщит о движении, дублирует архив (видео и звук)

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 2.8 мм или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °С


AC-D7141IR1 больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4 Мп@18к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10 м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 2.8 мм или 3.6 мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °С





узнайте у менеджера
обо всех возможностях



Интеграция с ATM
Управление GPIO
Поддержка DualStream
Управление PTZ
Централизация TRASSIR
Мониторинг TRASSIR
Cloud

Lanser

ActivePOS P
ActiveDome P
PeopleCounter P

ActiveSearch
MultiSearch
MultiStor, Failover
Mobile Client, Cloud
HeatMaps, Recovery
Fire & Smoke
Face Detector
Sabotage Detector
Plans, PTZ
EventSearch

**MiniNVR
DuoStation**

ActiveDome+ P
People Counter Pro P
ActiveSearch+ P
Kinetic Map P
Shelf Detector P
AutoTRASSIR P
SIMT P

ActivePOS P
ActiveDome P
PeopleCounter P

ActiveSearch
MultiSearch
MultiStor, Failover
Mobile Client, Cloud
HeatMaps, Recovery
Fire & Smoke
Face Detector
Sabotage Detector
Plans, PTZ
EventSearch

**QuattroStation
QuattroStation Pro**

RAID
Резервирование
питания
HDD повышенной
надежности в ком-
плекте
Расширение архива

ActiveDome+ P
People Counter Pro P
ActiveSearch+ P
Kinetic Map P
Shelf Detector P
AutoTRASSIR P
SIMT P

ActivePOS P
ActiveDome P
PeopleCounter P

ActiveSearch
MultiSearch
MultiStor, Failover
Mobile Client, Cloud
HeatMaps, Recovery
Fire & Smoke
Face Detector
Sabotage Detector
Plans, PTZ
EventSearch

UltraStation



Протестирована совместная работа с жесткими дисками SEAGATE

Фиксируй происходящее!

ActiveCam серии
«ПРОДЖЕКТ» (для
решения сложных задач
видеонаблюдения)

А вы не забыли?
TRASSIR в подарок!



3. IP-видеокамеры



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок



в облако
за 2 клика



TRASSIR
в подарок

Профессиональные камеры в стандартном корпусе

AC-D1020 подбери качественную оптику для своей задачи

- Матрица 1/2.8" 2 Mn Sony EXMOR
- Разрешение 2 Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC
- ROI нет
- Аппаратная аналитика нет
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °C

AC-D1140 дублируй архив, больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4 Mn
- Разрешение 4 Mn (2688x1520) / 3 Mn (1920x1080)
- Скорость записи 4 Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика нет
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °C



Фиксируй происходящее!



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
в подарок



Профессиональные камеры в стандартном корпусе с расширенной аналитикой

AC-D1120SWD умные решения «на борту»



- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика есть*
- Формат объектива C/CS с поддержкой APD (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / 24В AC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60 °С

AC-D1140S больше деталей, умная аналитика

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2688x1520) / 3 Мп (2304x1296)
- Скорость записи 4 Мп@20 к/с; 3 Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR(120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика есть*
- Формат объектива C/CS с поддержкой APD (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12 В DC / 24В AC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60 °С



* Детекторы: лиц, оставленных/потерянных предметов, звука, саботажа; пересечение линий, вторжение в зону.



Скоростные поворотные камеры

AC-D5123IR3 панорамный обзор, управляй удалённо

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения BLC/HLC
- Аппаратная аналитика нет
- Объектив трансфокатор 2.7-11мм (x4 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 64 Гб
- Питание 12 В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 13 Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60 °С

AC-D5124 работает на улице, умные решения «на борту»

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080) / 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2 мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24 В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 12 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66



* Детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.

Фиксируй происходящее!



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
ACTIVE DOME
в подарок!



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
ACTIVE DOME
в подарок!

Скоростные поворотные уличные камеры

AC-D6124 работает на морозе, умная аналитика

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080) / 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120 dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22 Вт (нагреватель вкл.)
- Рабочие температуры -45...+ 60 °C
- Класс защиты IP66

AC-D6124IR10 смотри при полной темноте в радиусе 100 метров

- Матрица 1/2.8" 2 Мп Sony EXMOR
- Разрешение 2 Мп FullHD (1920x1080) / 1 Мп 720p (1280x720)
- Скорость записи 2 Мп@25 к/с / 1 Мп@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- ИК-подсветка до 100 метров
- Объектив трансфокатор 4.7-94.0мм (x20 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 400°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24 В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22Вт (ИК вкл.)
- Рабочие температуры -40...+ 60 °C
- Класс защиты IP66



* Детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
ACTIVE DOME
в подарок!



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
ACTIVE DOME
в подарок!



Скоростные поворотные уличные камеры

AC-D6144 работает на морозе, больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с при 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / 50 к/с при Full HD
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22 Вт (нагреватель вкл.)
- Рабочие температуры -45...+ 60 °С
- Класс защиты IP66

AC-D6144IR10 больше деталей в любых условиях

- Матрица 1/3" CMOS 4 Мп
- Разрешение 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с при 4 Мп (2592x1520) / 3 Мп (2304x1296) / 50 к/с при Full HD
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR(120dB)
- Коррекция изображения 3DNR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- ИК-подсветка до 100 метров
- Объектив трансфокатор 4.7-94.0 мм (x20 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 400°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 24 В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 23 Вт (ИК вкл.)
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66



* Детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.

4. Камеры персонального дизайна





ЛИНЕЙКА КАМЕР **Мой ActiveCam** - ЭТО ЛЮБОЙ
ВНЕШНИЙ ВИД И ПОДХОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ. ВЫБИРАЙТЕ ИЗ ГОТОВЫХ ВАРИАНТОВ
ИЛИ ЗАКАЖИТЕ СВОЙ ДИЗАЙН
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Фиксируй происходящее!

Одна камера-
несколько форматов!

TVI,
AHD,
CVI,
CVBS

5. Аналоговые HD-видеокамеры



Вандалозащищенные видеокамеры в корпусе «сфера»

AC-TA481IR2 металлический корпус, защита от воды

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -30...+50 °C
- Класс защиты IP66, IK10

AC-TA483IR3 настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 8 Вт
- Рабочие температуры -30...+50 °C
- Класс защиты IP65, IK10



Фиксируй происходящее!



Компактные камеры для внутренних инсталляций

AC-TA361IR2

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1 Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С

AC-TA461IR2

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+50 °С





Вариофокальные купольные камеры

AC-TA363IR2 настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C

AC-TA383IR2 больше деталей

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080р (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 20 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50 °C



Фиксируй происходящее!



Уличные всепогодные камеры

AC-TA261IR3 компактная, смотри в темноте

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1 Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66

AC-TA263IR3 настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1 Мп
- Разрешение 1 Мп 720р (1280x720)
- Режимы работы 1 Мп 720р: TVI, AHD, CVI / CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 35м
- Объектив варифокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60 °С
- Класс защиты IP66





AC-TA281IR3 больше деталей

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080р (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080р: TVI, AHD, CVI/CVBS 960Н 700 ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 30 м
- Объектив фиксированный 3.6 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°С
- Класс защиты IP66

AC-TA283IR3 настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2 Мп 1080р (1920x1080)
- Режимы работы 2 Мп 1080р: TVI, AHD, CVI/CVBS 960Н 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3DNR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 35 м
- Объектив вариофокальный 2.8-12 мм
- Питание 12 В DC
- Потребление до 8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°С
- Класс защиты IP66



6. Аксессуары для IP-камер



POE-инжектор

AC-HPoE

- AC-HPoE midspan PoE-инжектор.
- Вход: ~100-240 В 50/60 Гц 1,1 А.
- Выход: ~ 48 В 1,5А H-PoE 70W.
- Вход/выход Ethernet: 10/100 Base-TX, 8с.
- Предназначен для питания устройств по протоколам IEEE 802.3at/af mode B и H-PoE 70W.
- Длина шнура питания - 1 м.
- Размеры корпуса 121*57*32 (Д*Ш*В).



Потолочный кронштейн для подвешного монтажа

AC-BR4101

- Совместимость: для камер ActiveCam.
- Монтаж: потолочный.
- Скрытая коммутация.
- Длина до 150 см.
- Материал – металл+ пластик.
- Цвет - белый (можно покрасить в любой цвет по RAL-каталогу).



Настенный кронштейн для купольных мини-камер

AC-BR4100

- Совместимость: для камер ActiveCam серии AC-D41xx.
- Монтаж: настенный.
- Цвет - белый (можно покрасить в любой цвет по RAL-каталогу)



Козырек для защиты от осадков

AC-Canopy

- Пластиковый козырек для защиты IP-камер ActiveCam серии AC-D41xxIR1 от осадков и улучшения изображения.
- Может быть изготовлен в любом цветовом исполнении и дополнительно украшен декоративными элементами.
- Рабочие температуры от -40° до +70 °С.
- Размеры – 108x58 мм.

Фиксируй происходящее!



Объективы вариофокальные CS с ИК-коррекцией

AC-MP33105D.IR


- 5-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,5", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 3,3–10,5 мм.
- Угол обзора по горизонтали 105.6°–30.4°



AC-MP02812D.IR


- 3-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 2.8–12 мм.
- Угол обзора по горизонтали 92°–27,2°

7. Объективы



AC-MP0722D.IR


- 3-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4, фокусное расстояние 7–22 мм.
- угол обзора по горизонтали 14,1–41°



AC-MP0409D.IR

- 1,3-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/3", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 4–9 мм.
- Угол обзора по горизонтали 60°–30°

Объективы фиксированные M12 с ИК-коррекцией



AC-MP0550D.IR

- 2-мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме.
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД.
- Управление DC.
- F1.4 фокусное расстояние 5–50 мм.
- Угол обзора по горизонтали 50°–5,7°



3-мегапиксельные объективы с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме

AC-MP6.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 6 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 54°

AC-MP8.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 8 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 41°

AC-MP16.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 16 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 22°

ВЫЖМИ ВСЕ

из камер  activecam

сэкономь время в разы
на настройке и обслуживании
системы



* ПО TRASSIR поддерживает все функции IP-камер ActiveCam:
от SD-карты до аппаратной аналитики.

Преимущества **TRASSIR**® подтверждают десятки тысяч инсталляций, среди них:



Увеличивайте прибыль и эффективность работы - выберите из десятков аналитических модулей решения для своей задачи



В том числе системы состоящие из более, чем **3 000 серверов**
50 000 камер
300 операторов



Будьте уверены
Ваша система работает и архив всегда доступен.
Подключайте TRASSIR CLOUD



Удобно:
скачайте приложение TRASSIR

Узнайте обо всех возможностях системы TRASSIR на trassir.ru



ФИКСИРУЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

Сервисный центр в ЦФО:

Москва,

Переведеновский пер., д. 17, к. 3
+7(495) 783-72-87 доб. 1032

Сервисный центр в СЗФО:

г. Санкт-Петербург,

ул. Бобруйская, 5
+7 (812) 339-89-29

Сервисные центры в ЮФО:

г. Краснодар,

ул. Молодежная, д. 25
+7 (861) 203-38-68

г. Ростов-на-Дону,

пр-т Ленина, д. 60
+7 (861) 303-36-81

Сервисный центр в СКФО:

г. Ставрополь,

ул. Доваторцев, д. 30 Б
+ 7 (8652) 95-11-66

Сервисные центры в ПФО:

г. Н.Новгород,

ул. Премудрова, д.31а, оф.21
+7(831) 228-64-51

г. Ижевск,

ул. Вадима Сивкова, д. 112
+7 (3412) 50-23-02

г. Казань,

пр-т Ямашева, д. 36, офис 9 (1-й этаж)
+7 (843) 205-36-57

г. Новочебоксарск,

ул. Промышленная, д. 78
7 (8352) 74-43-53, 74-47-35

г. Оренбург,

ул. Потехина 40, офис 10
+7 (3532) 59-31-00

г. Пенза,

ул. Гагарина, д. 11А
+7 (8412) 59-31-01

г. Пермь,

Комсомольский пр-т 34, оф. 18
+7 (342) 212-40-95

г. Самара,

ул. Мичурина, д. 112
Тел.: +7 (846) 279-08-88

Сервисные центры в УФО:

г. Екатеринбург,

ул. Фурманова, 35а
+7 (343) 257-26-43, 376-73-66

Сервисные центры в СФО:

г. Иркутск,

ул. Нижняя Набережная, д. 12а
+7 (3952) 34-15-03, 33-58-33

г. Новосибирск,

3-й пер. Крашенинникова 3/1, офис 009
+7 (383) 355-99-39, 310-42-25

Сервисный центр в ДФО:

г. Хабаровск,

ул. Кирпичная, д. 366
+7 (4212) 46-44-50

Сервисный центр в Украине:

г. Киев,

ул. Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96

Полный и актуальный список
сервисных центров
смотрите на dssl.ru/service/



TRASSIR В ПОДАРОК!



СВОБОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КАМЕР ACTIVECAM
В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС
TRASSIR CLOUD
(КАМЕРА+ИНТЕРНЕТ=
ГОТОВАЯ СИСТЕМА)

Описание товара носит справочный характер.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний
вид и характеристики товара без ухудшения его основных
потребительских свойств. Перед покупкой рекомендуем
проверять наличие желаемых характеристик и функций.
Информацию о товаре, его основных потребительских
свойствах, стоимости и наличии можно получить у
менеджера.